

HYDROGENE

Cahier technique disponible sur demande

Recommandé pour :



Logement


Modèle présenté avec options

Version 18

- **Volume optimal**
- **Esthétique et design moderne**
- **Intégration de toutes les contraintes réglementaires**
- **Facilité de mise en œuvre et de maintenance.**


ALTOR
Agilisateur de salles de bain

Principe de raccordement

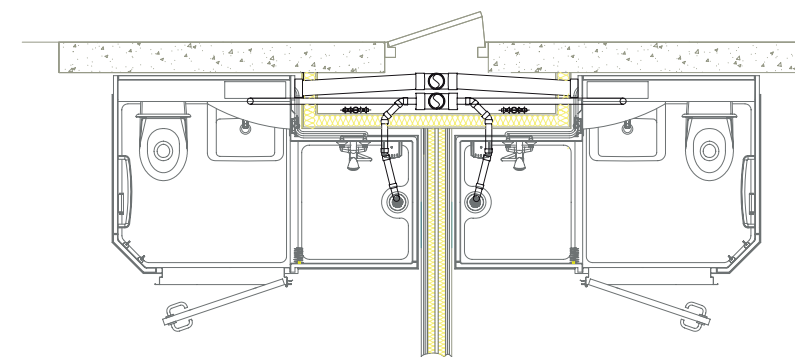

Principe de raccordement, ici représenté sur le modèle Tradiline, sur chute unique.

Optimisation des coûts et des délais avec ALTOR

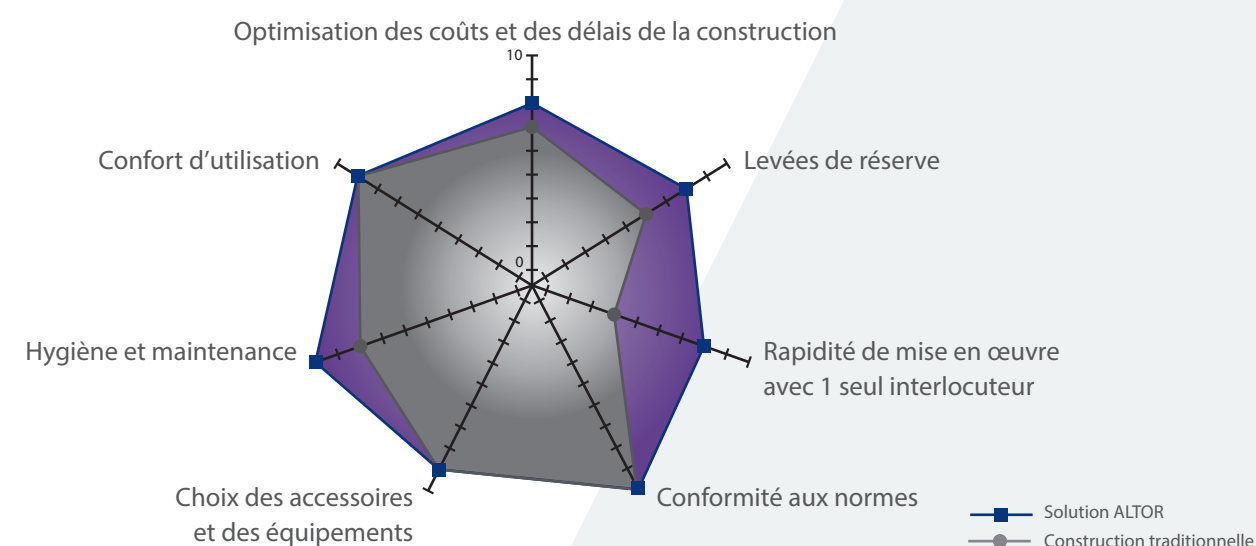

Accompagnement total sur vos projets



En soutien du commercial, un interlocuteur technique vous aide à ajuster la salle de bain sur les plans et à définir les interfaces plomberies et habillages.

La mise en œuvre des salles de bains sur le chantier peut être assurée par ALTOR et ses équipes. Dans ce cas, un conducteur d'opération ALTOR assistera le chantier lors des différentes phases, et pilotera la mise en place des produits, et ce jusqu'à la mise en service, en coordination avec les autres corps d'état.

Par ailleurs, une assistance technique peut être proposée.

Un service SAV est disponible pour répondre à toute question sur les garanties produits et prendre en charge, le cas échéant, tout dysfonctionnement.

ALTOR
Agilisateur de salles de bain

Parc industriel de Tabari - BP 79417 - 44194 Clisson CEDEX - France
Tél. +33 (0) 2 40 36 16 67 - Fax +33 (0) 2 40 36 16 78
altor@altor-industrie.com - www.altor-industrie.com



/// La salle de bain préfabriquée

La salle de bain entièrement équipée est mise en place et raccordée en moins de 6 heures. Autoporteuse pour s'affranchir des contraintes de construction du bâtiment, conçue pour que chaque fonction (zone de douche, WC, vasque) soit la plus conviviale et fonctionnelle possible, tout en conservant le meilleur accès pour l'entretien et la maintenance.

/// Conformités réglementaires

Les salles de bains ALTOR répondent aux réglementations et certifications applicables.

/// Structures

- Parois, sol, en structure polyester armé de fibre de verre, assemblé par visserie, et avec joints d'étanchéité en mousse à cellules fermées.
- Sol pastillé autoporteur avec vérins de réglage.
- et emmarchement < 200, permettant une évacuation de douche horizontale.

/// Entièrement équipée

- Vasque polyester, mitigeurs de douche et de vasque classés NF, ECAU, miroir, barre et pomme de douche, rail et rideau de douche, patères, barres porte-serviette.
- Colonne de rangement 4 niches.
- Système de toilettes suspendues, et réservoir 3/6 l avec double touche.
- Porte battante de passage de 600mm laquée blanche à recouvrement, avec poignée inox.
- Eclairage TBTS spots à LED, conforme à la NF 15-100, mise à la terre des parties métalliques.
- Tuyauterie calorifugée, avec filtres et clapets anti-retour.
- VMC.

/// Facilité de mise en place chantier

- Surface extérieure brute prête à recevoir un habillage type Placo ou BA 13, à habiller (hors prestation ALTOR).
- Conçue pour les projets neufs ou de rénovation.
- Suivi de l'étude projet, et mise en place chantier possible, par les équipes ALTOR (se référer aux conditions).

/// Maintenance, entretien

- Facilité par la résistance du matériau, par la trappe donnant accès en gaine technique à toutes les attentes (plomberie, électricité...), par la facilité de nettoyage avec les produits d'entretien courants.

/// Poids

165 kg environ.

/// Options

Principales options citées dans le tableau ci-dessous.

AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION


- Accessoires de couleur selon nuancier
- Mitigeur vasque et douche temporisés ou thermostatiques
- Porte stratifiée à recouvrement

/// Extrait du nuancier

Nuancier polyester ALTOR


				
Réf. 5388	Réf. 5387	Réf. 6967	Réf. 4573	Réf. 2659
				
Réf. 7145	Réf. 3118	Réf. 3205	Réf. 4329	Réf. 5098

/// Elévation

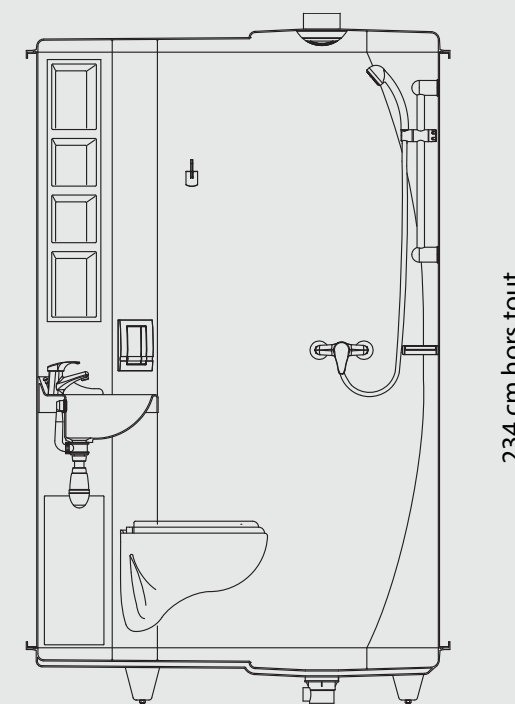


Elevation HYDROGENE
(se référer à nos plans techniques pour détails)

/// Encombres

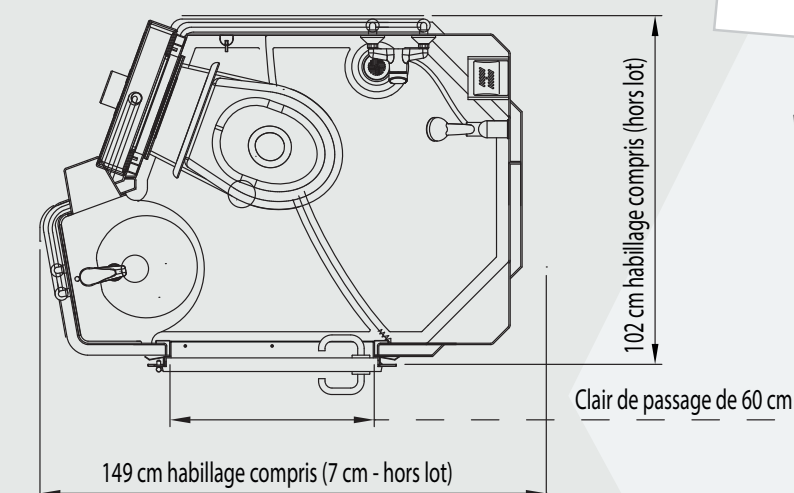

Vue de dessus du modèle HYDROGENE

/// Désignation des sens

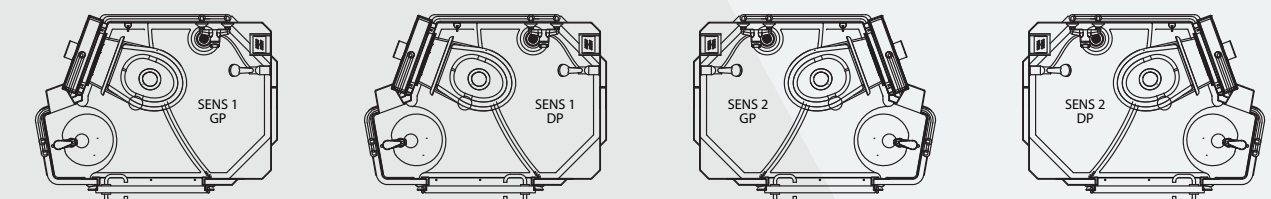

Réponses réglementaires et certifications

Emissions dans l'air intérieur 	Une conception conforme aux normes relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, selon la loi 2005-102 	Des équipements NF 	Une conception électrique conforme à la norme NF C 15-100 et validée par des bureaux de contrôle 	Avis CSTB 	Une conception selon une certification ISO 9001 	Une conformité aux règles du BREEAM anglais 	Une conformité aux règles WRAS anglaises 	Une conformité des équipements au British Standard 
---	--	---	---	--	--	--	---	---